

JAD 5.36.EE

Numer katalogowy: 0114-0001



PARAMETRY PRACY:

	Strona rurek	Strona płaszcza
Max. ciśnienie	16,0 bar	16,0 bar
Max. temperatura	165 deg.C	165 deg.C
Min. temperatura	0 deg.C	0 deg.C
Czynnik roboczy	woda, glikol	woda, glikol


PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepła	
typ	rura gładka 8 mm
wielkość	3,6 m ²
Objętość str. rurek	7,8 l
Objętość str. płaszcza	9,5 l
Waga	42,5 kg

GRUPA MATERIAŁOWA: SS 18-10

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:
(w przeciwnym kierunku)

- K1 - wlot czynnika grzewczego
- K2 - wylot czynnika ogrzewanego
- K3 - wlot czynnika ogrzewanego
- K4 - wylot czynnika grzewczego

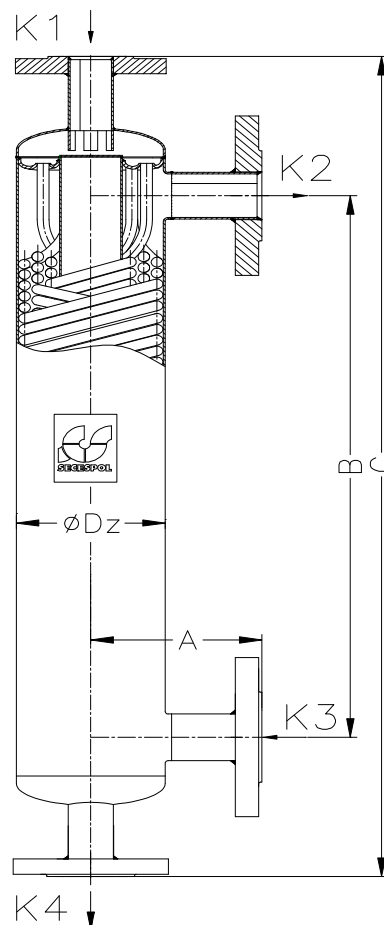

WYMIARY:

A:	132 mm
B:	1220 mm
C:	1604 mm
Dz:	140 mm

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1, K4:	Kołnierz płaski	DN40	PN40	TYP 01B	CS
K2, K3:	Kołnierz płaski	DN65	PN16	TYP 01B	CS

ŚWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC

SECESPOL