

JAD K 14.163.10.FF

Numer katalogowy: 0123-0013



PARAMETRY PRACY:

	Strona rurek	Strona płaszcza
Max. ciśnienie	16,0 bar	16,0 bar
Max. temperatura	203 deg.C	203 deg.C
Min. temperatura	0 deg.C	0 deg.C
Czynnik roboczy	woda, glikol, para wodna	woda, glikol


PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepła	
typ	rura karbowana 10 mm
wielkość	18,2 m2
Objętość str. rurek	47,4 l
Objętość str. płaszcza	50,0 l
Waga	178,0 kg

GRUPA MATERIAŁOWA: SS 18-10

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:
(w przeciwnym kierunku)

- K1 - wlot czynnika grzewczego
- K2 - wylot czynnika ogrzewanego
- K3 - wlot czynnika ogrzewanego
- K4 - wylot czynnika grzewczego

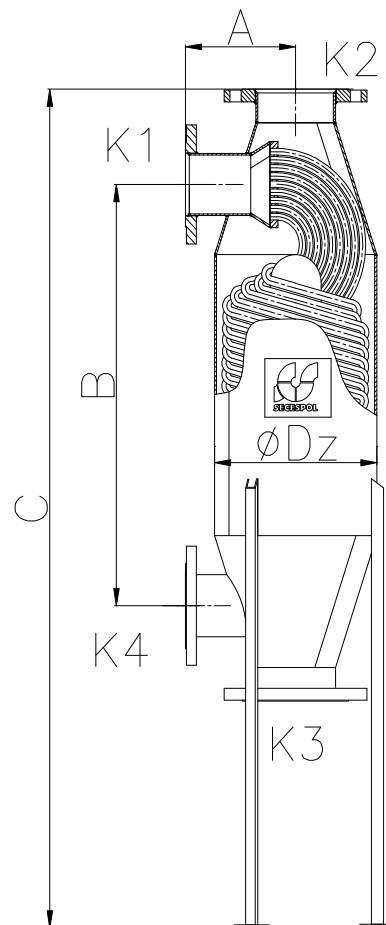

WYMIARY:

A:	220 mm
B:	1467 mm
C:	2238 mm
Dz:	324 mm

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1, K4:	Kołnierz płaski	DN100 PN16	TYP 01B	CS
K2, K3:	Kołnierz płaski	DN150 PN16	TYP 01B	CS

ŚWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC

SECESPOL