

**B130.FF**

Numer katalogowy: 0170-0003



PARAMETRY PRACY:

	Strona rurek	Strona płaszcza
Max. ciśnienie	16,0 bar	16,0 bar
Max. temperatura	203 deg.C	203 deg.C
Min. temperatura	-10 deg.C	-10 deg.C
Czynnik roboczy	woda, glikol, oleje	woda, glikol, oleje


PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepła	
typ	rura karbowana 8 mm
wielkość	0,2 m <sup>2</sup>
Objętość str. rurek	0,7 l
Objętość str. płaszcza	1,0 l
Waga	3,3 kg

GRUPA MATERIAŁOWA: SS 17-12-2,5

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:  
(w przeciwnym kierunku)

- K1 - wlot czynnika grzewczego
- K2 - wylot czynnika ogrzewanego
- K3 - wlot czynnika ogrzewanego
- K4 - wylot czynnika grzewczego

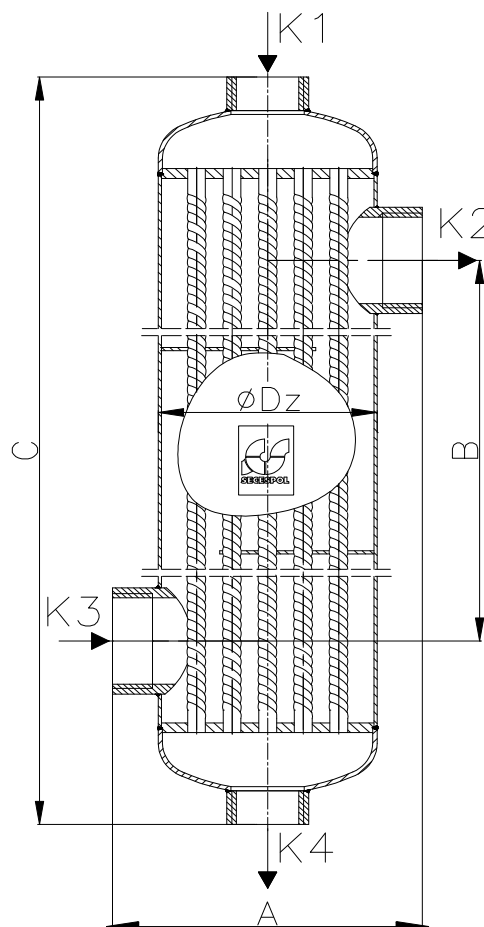

WYMIARY:

A:	122 mm
B:	225 mm
C:	440 mm
Dz:	80 mm

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1, K4:	Gwint wewnętrzny	G 3/4"	SS 17-12-2,5
K2, K3:	Gwint wewnętrzny	G 1 1/2"	SS 17-12-2,5

ŚWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC

**SECESPOL**